

## CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES

Cámara	Chamber	Fija - Fixed		Fija - Fixed	
Medida del rollo (cm)	Bale dimensions	120x120		120x150	
Sistema de enrollado	Bale winding	Rodillos y cadenas - Bars and chains		Rodillos y cadenas - Bars and chains	
Número de rodillos	Bars number	34		41	
RPM	P.D.F.	540		540	
Potencia mínima (HP)	Power absorption	40		50	
Largo total recolector (pick-up)	Total width pick-up	170	200	170	200
Barras portadientes	Bars teeth-holder each bar	4/19	4/23	4/19	4/23
Reg. de la densidad del rollo	Adjustment bale density	Mecánica en 3 posiciones		Mecánica en 3 posiciones	
		Mechanic 3 positions		Mechanic 3 positions	
Doble atador de hilo	Double twine binding	Si cuerda - Yes string		Si cuerda - Yes string	
Atador de malla	Net binding	Opcional - Optional		Opcional - Optional	
Lubricación automática	Automatic lubrication	Si - Yes		Si - Yes	
Neumáticos standard	Standard tyres	10.0/75-15.3	11.5/80-15	11.5/80-15	
Neumáticos opcionales	Tyres optional	11.5/80-15 o 15.0/55-17		15.0/55-17	
Alimentador forzador	Comb-feeder	Alternativo - Alternative		Alternativo - Alternative	
Cardan	P.T.O. shaft	Con limitador de carga		Con limitador de carga	
		With safety bolt		With safety bolt	
Contador de rollos	Counter bales	Mecánico - Mechanic		Mecánico - Mechanic	
Enganche	Draw-bar	Ajustable - Adjustable		Ajustable - Adjustable	

### DIMENSIONES - SIZES

			120	120L	150	150L
A	Ancho (cm)	Width	230	230	230	230
B	Alto (cm)	Height	200	200	230	230
C	Longitud (cm)	Length	360	360	390	390
	Peso equipo vacío (Kg)	Empty weight	1850	1900	2200	2250



# YOMEL



## Rotoenfardadora ANDINA 120-150



Visual carter lateral  
View side carter



Atador a hilo  
Net binder



Eje rueda regulable  
Adjustable wheel axle



Alimentador  
Comb-feeder



Ganchos cierre apertura puerta  
Hooks opening/closing rear door

Recolector (Pick-up) de 1,70 m y 2 m de ancho equipado de dos sinfines para una recogida veloz y elevada sobre cualquier tipo de hilera de pasto.

Barras frecuentes: de serie para una mayor y mas uniforme presion sobre toda la superficie del rollo.

Alimentador alternativo: facilita la entrada de cualquier tipo de producto en la pre-camara, evitando obstrucciones.

Carril variable: permite trabajar tambien en zonas de colinas y en espacios reducidos.

Densidad elevada gracias a los ganchos mecánicos que regulan el cierre de la puerta trasera y permiten conseguir un mayor peso del rollo.

Presión de la barra: permite regular la densidad del rollo segun el producto que se quiere prensar.

Indicador eléctrico avisa cuando la camara esta llena directamente de la cabina del tractor.

Enganche regulable con posibilidad de variación de la altura de la máquina para la adaptación a los diferentes tipos de tractor.



Camara con puerta abierta  
Chamber with open rear door

## Round Balers ANDINA 120-150

Pick-up of 1,70 m and 2 m wide: equipped with two conveyors augers for a fast and high harvesting in every kind of windrow.

High bars standard: they allow higher and very uniform pressure in the entire bale's surface.

Alternative comb-feeder: it makes easy the entrance of every kind of product in the pre-chamber, avoiding flooding and slowing down.

Variable carriageway: it allows to work also in hilly zones and in narrow spaces.

High density thanks to the mechanic hooks: they adjust the door closing allowing reaching a higher weight bale.

Pressure bar: it allows adjusting the bale's density according to the product to press.

Electric signal: it advises directly from the tractor's cabin when the chamber in full.


Adjustable draw-bar with the possibility to change the height from the ground to the machine's body for adjusting it to the different types of tractor.



Palanca control presion  
Pressure bar



Ruedas en goma  
Rubber wheels

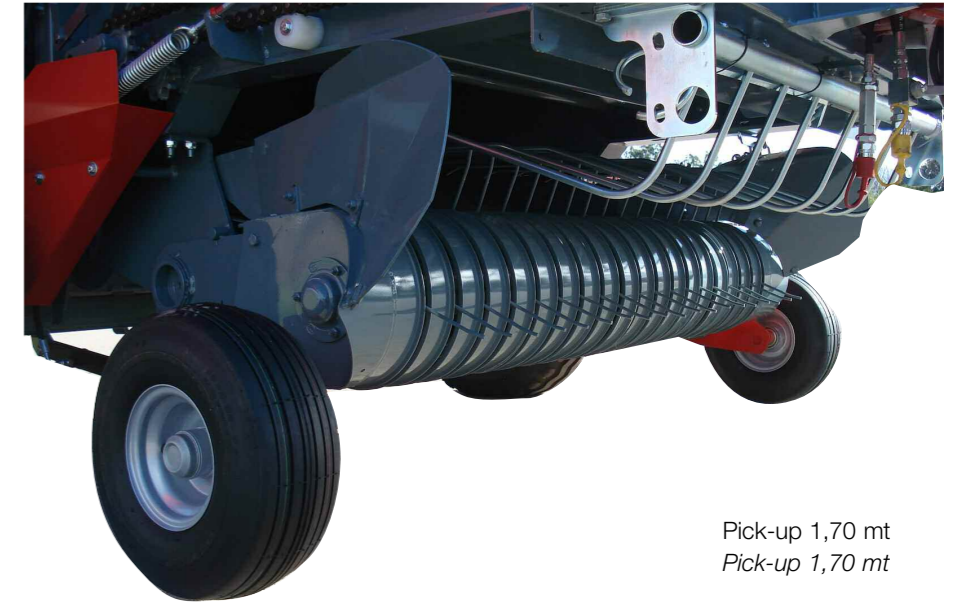

Pick-up 1,70 mt  
Pick-up 1,70 mt





# TOROTRAC

**Todo para su finca, granja o vivero**

## **Campotencia S.A.**

Plaza Conquistador, Local #15 F,  
(Panamá, Vía Tocumen, Frente a Villa Lucre)

Tel: 233-6080 / 233-6082 / Cel: 6749-2847 / 6738-1753  
Email: [panama@torotrac.com](mailto:panama@torotrac.com)