


YOMEL

Hileras perfectas
Perfect windrows

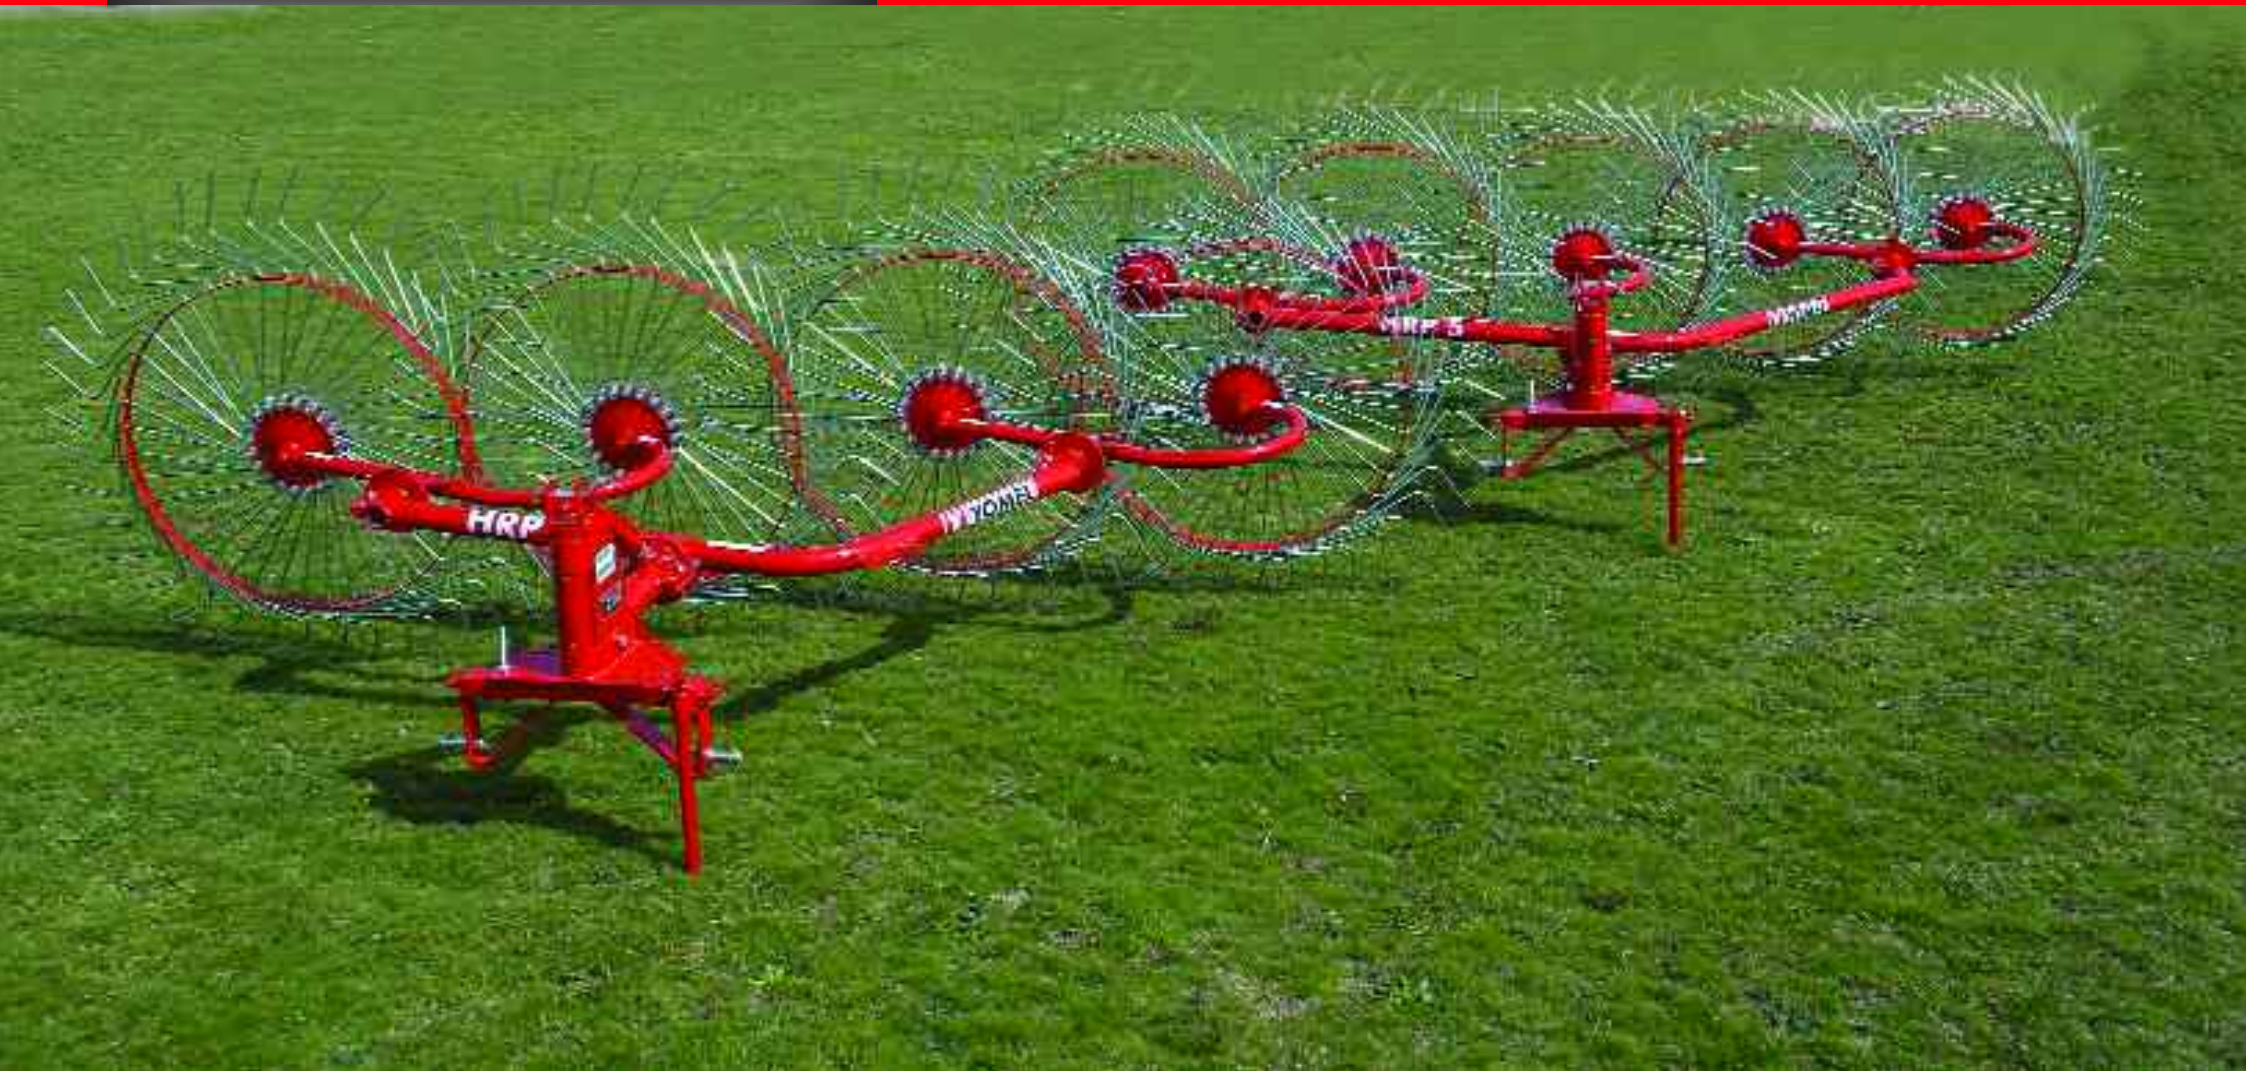

Rastrillo de entrega lateral / Side delivery rake **HRP 4-5**

Rastrillo de entrega lateral HRP 4-5

HRP 4-5 Side delivery rake



Rastrillo HRP-4 posición de transporte. Ancho de transporte 1,40 metros.

Rastrillo HRP-4 transport position. Transport width 1,40 meters



Rastrillo de entrega lateral HRP-5 / HRP-5 Side delivery rake



Rastrillo de entrega lateral HRP-4 / HRP-4 Side delivery rake



Diente de acero de alto carbono, de 8 mm de diámetro templado y revenido. Montaje de las estrellas sobre bujes de teflón de alta duración y rápido acoplamiento.
High-carbon steel tine, 8 mm diameter hardened and tempered. Assembly of the radially-tined wheel rakes on highly durable teflon bushings and quick coupling.



Suspensión regulable que permite modificar la presión de los dientes ejercida contra el suelo.
Adjustable suspension that allows you to modify the pressure of the tines exerted against the soil.



Con pié de apoyo para facilitar el desacoplamiento del tractor.
With support leg to facilitate the decoupling of the tractor.

Mazas de acero estampado, de excelente resistencia mecánica. Llanta estampada para aumentar la estabilidad.
Steel stamping wheel hubs, of high mechanical resistance. Rim stamped for increased stability and rigidity.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Modelo/Model	HRP-5	HRP-4
Ancho de labor / Working width	2.82 mts	2.28 mts.
Ancho p/transporte / Transport width	2.25 mts	1.4 mts.
Peso aproximado / Approximate weight	220 kgs.	190 kgs.
Potencia de tractor requerida		
Required tractor HP	40 HP	35 HP
Cantidad de estrellas	5	4
Number of radially tined rakes	5	4
Acople al tractor / Linkage	3 Puntos	3 Puntos
	3-point hitch	3-point hitch



TOROTRAC

Todo para su finca, granja o vivero

Campotencia S.A.

Plaza Conquistador, Local #15 F,
(Panamá, Vía Tocumen, Frente a Villa Lucre)

Tel: 233-6080 / 233-6082 / Cel: 6749-2847 / 6738-1753
Email: panama@torotrac.com